


В Андроиде на телефоне закрыть приложение ikey express.

Не свернуть, а именно закрыть (выкинуть из запущенных и работающих в фоне программ).

Открыть стандартные настройки, раздел Bluetooth.

Открыть список доступных устройств.

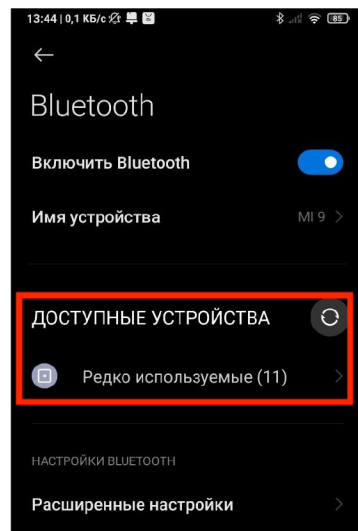


Если устройства с именем ikey нет в списке, то:

1) Положить устройство на зарядник.

Убедиться, что заряд пошел (светодиод на зарядном блоке начнет мигать.)

Если заряд не пошел, то проверить с другим зарядником.

Учитывать, что иногда (с некоторыми экземплярами) требуется удерживать расстояние 2-3 мм до зарядника и только после того, как индикатор заморгал, положить ikey на устройство вплотную.

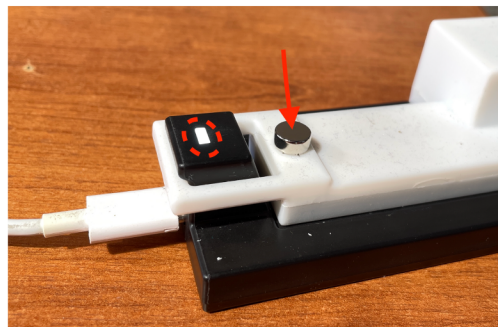


Пока идёт заряд поднести магнит к датчику сброса на 2-5 сек, затем убрать магнит.

Нажать в телефоне кнопку обновления списка доступных устройств рядом.

Проверить, появилось ли устройство в списке.

Если устройства нет, то оставить ключ на 15 мин. заряжаться, возможно ikey высажен в 0, после чего, не снимая с зарядника, повторить проверку наличия его в списке устройств рядом или повторить попытку сброса магнитом.

Учитывать, что порой сам блютуз в телефоне может зависнуть, рекомендуется попробовать выключить/включить блютуз и повторить поиск устройства в сети.

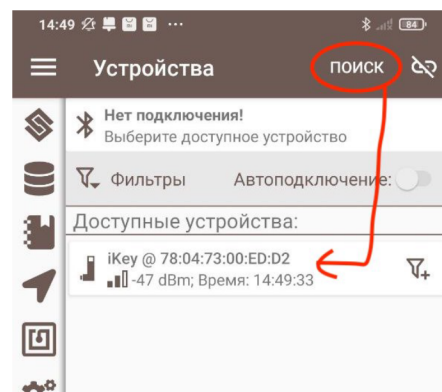

Учитывать, что если не закрыть приложение ikey express на каком-то другом телефоне, который находится рядом, то ikey после сброса может подключиться к тому телефону и в списке «доступных устройств» (на проверочном телефоне) его уже не будет видно.

Список «доступных устройств» отображает только неподключенные ни к чему устройства.

Если устройство с именем ikey в списке есть (появилось), то необходимо убедиться, что в нем есть прошивка.

При запуске обновления, если его не завершить, стирается старая версия и никакой прошивки в устройстве не будет. Работать устройство не сможет и разрядиться будет меньше чем за сутки.)

Для проверки наличия прошивки запустить ikey express.

Подключится к устройству и **включить питание**.

Если вместо версии видим ???, то устройство не прошито.

Открываем меню обновления прошивки и прошиваем устройство. Актуальная версия прошивки 1.14, для стабильной работы следует обновить до данной версии.

