


## Программирование пульта APOLLO SIM SIM

1. Нажмите, и удерживайте нажатой кнопку 1.
2. Нажмите кнопку 2, четыре раза. Светодиод начнет моргать.  
Отпустите обе кнопки.
3. Расположите оригинальный пульт на расстоянии 4-5 см от пульта SIM-SIM.
4. Нажмите, и удерживайте нажатой кнопку на оригинальном пульте которую необходимо скопировать.

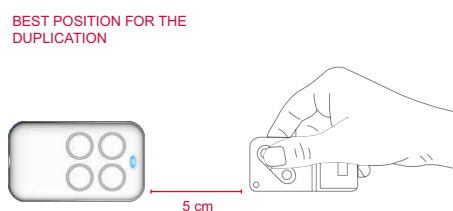

Дождитесь, пока светодиод на пульте SIM-SIM заморгает быстрее, это подтверждает запись кода оригинального пульта.

5. Во время пока светодиод на пульте SIM-SIM моргает нажмите ту кнопку на которую Вы хотите сохранить сигнал с оригинального пульта. Светодиод загорится ровным светом и погаснет.
6. Для программирования остальных кнопок повторите все действия начиная с 1 пункта.

Если код Статический - код записан, дальнейших действий не требуется.

После копирования и сохранения в памяти пульта SIM-SIM Динамического кода, его необходимо записать в память приемника. Произвести запись необходимо по инструкции радиоприемника или оригинального пульта.

