

Программирование пульта ДУ с динамическим кодом без использования приемника ДУ (с пульта на пульт).

Запрограммировать пульт ДУ также можно дистанционно, при помощи уже записанного ранее пульта. В результате кнопка «нового» пульта скопирует команду с кнопки «старого» пульта.

ВНИМАНИЕ! Программирование нового пульта от старого должно происходить в радиусе действия приемника (~50 м)!


Для этого необходимо выполнить следующие действия:

1. Зажмите нужную кнопку **НОВОГО** пульта на **5 сек.**, затем отпустите,

2. Нажмите (не зажимая) кнопку на **СТАРОМ** пульте **3 раза**,

3. На **НОВОМ** пульте нажмите ту же кнопку **1 раз** и отпустите.

Кнопка пульта записана и выполняет те же команды, что и кнопка старого пульта.

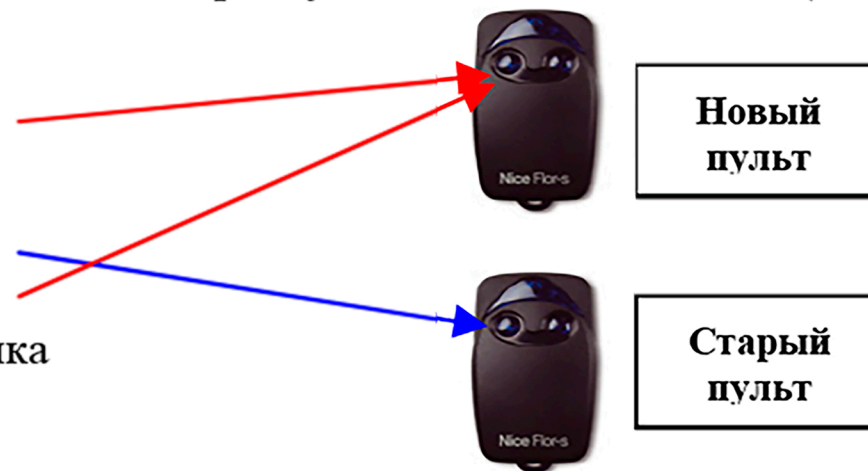

Удаление пульта дистанционного управления из памяти приемника.

Удаление пульта при помощи приемника ДУ.

Пульты, записанные в память приемника, при необходимости, могут быть удалены. Для этого необходимо провести следующие операции:

1. Нажмите и удерживайте кнопку на приемнике,

2. Необходимо подождать, пока светодиод **1 раз** загорится, **1 раз** погаснет, а затем замигает **3 раза**,

3. Отпустите кнопку на третьей вспышке светодиода.

Если все операции проведены правильно, то после небольшой паузы светодиод на приемнике промигает **5 раз**.

ВНИМАНИЕ! Указанный процесс удаления пульта (передатчика) ДУ приведет к стиранию всех пультов ДУ, записанных память приемника SMX1.